


CONTROL MOTOR

コントロールモータ

CMC-100シリーズ

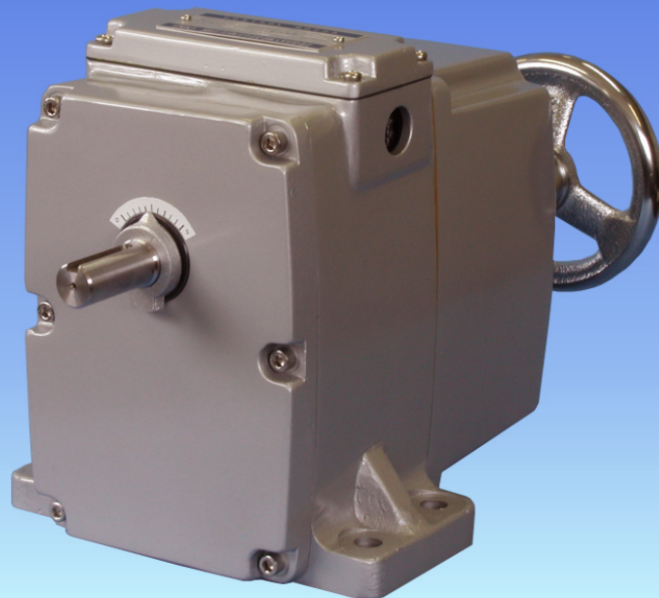

- CMC-100シリーズ、コントロールモータは、ダンパなど各種バルブ操作機器として広くご使用いただいております。
- 軽量で、機密性、放熱性、耐候性などの特長を有するアルミニウム合金を使用し耐久性には長年の経験、実績により、特に重点を置いて設計されています。
- 常用最大トルク、100N・Mのもので、各種の制御機器との組み合わせ、設置場所などによる多種の仕様に対応できるように設計されています。
取り扱いの簡便さ、堅固な構造、納期の迅速さなど、ご要望に充分お応えできる製品です。
- CMC-100シリーズは、電圧ポジショナ内蔵型もございます。4~20mA自動制御運転中でもスイッチ切り換えで、強制的に外部から手動制御出来るE型と普及型のD型がございます。
- 屋外防滴型は防水ではございませんので、雨など直接掛からないよう、設置をお願い致します。


操作電圧	100/200V AC 50/60Hz
消費電力（標準品）	36VA
タイミング (90deg回転時間) 50/60Hz	※ 15/12.5sec 30/25sec 60/50 sec
定格トルク	25N・M・・・15/12.5sec 50N・M・・・30/25 sec 100N・M・・・60/50 sec
回転角度	90deg
時間定格	連続
補助リミット SW	有り (O、S 各1個、無し 250V AC 10A 125V DC 0.5A 250V DC 0.25A
フィードバック抵抗	100、135、200、1K、2KΩ
使用場所	屋内、※屋外防滴
周囲温度	-10~55℃
塗装色	シルバー焼付塗装
レバーアーム	オプション (ARM-100)
モータ型式	単相コンデンサモータ、ブレーキ付
手動ハンドル	付き（電源OFF時に操作します。）

色文字はご注文時の選択事項です。※ 印は標準品になります。



新日本計設株式会社
SHIN-NIPPON KEISETSU CO., LTD.

● 型式説明

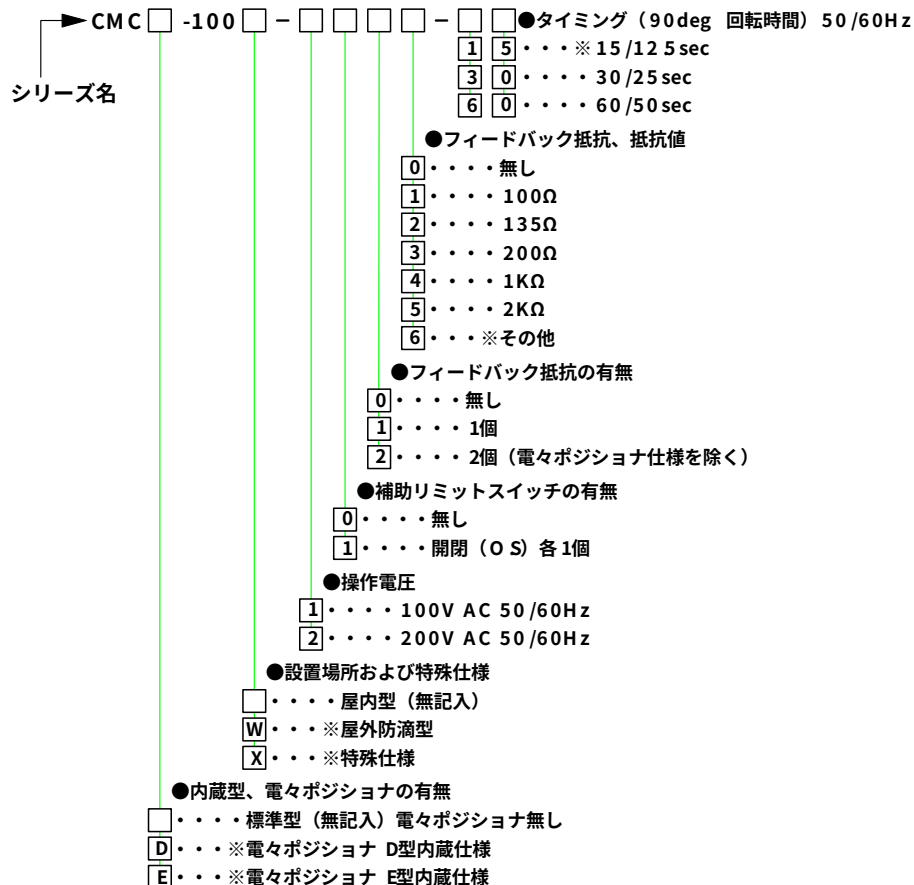

※印は、標準品となりますので多少納期が掛かる場合があります。


● 注文時のご指定事項

- ① シリーズ名、および電タポジションの有無
- ② 使用場所 (特殊仕様など)
- ③ 操作電圧
- ④ 補助リミットスイッチの有無
- ⑤ フィードバック抵抗の有無
- ⑥ フィードバック抵抗の抵抗値
- ⑦ タイミング

例 CMC-100-1112-60


- ① CMC-100
- ② 電タポジション無し (標準)
- ③ 屋内
- ④ 100V AC
- ⑤ 補助リミットスイッチ (有)
- ⑥ フィードバック抵抗 (有 1個)
- ⑦ 135Ω
- ⑧ 60秒/90deg

● 外形図

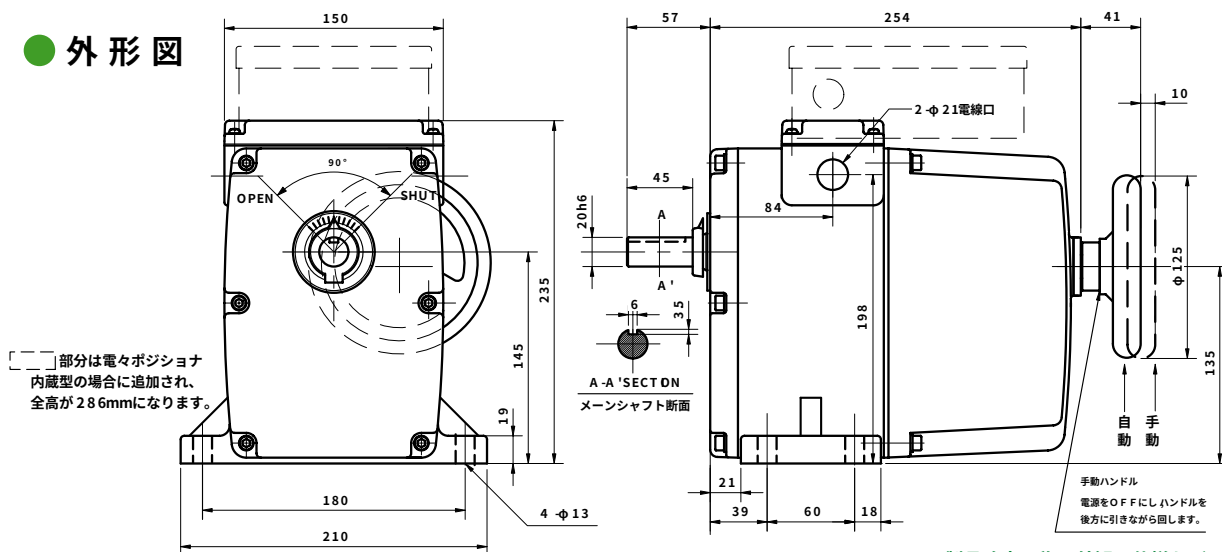

● 内部結線図

下記は標準品の一例です。電タポジションつきの場合は、別途、電タポジションのカタログを参照下さい。

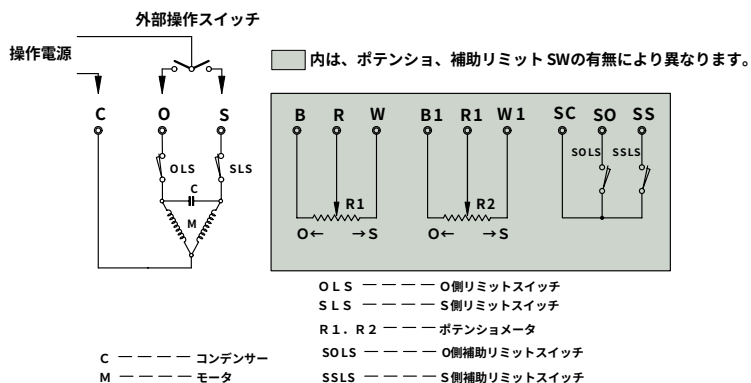

※ 製品改良の為、外観、仕様など予告無しに変更する
事がありますので、ご了承下さい。
また、印刷物と実物とは色合いが多少異なる場合
があります。

自動制御装置と
コントロールモータ

新日本計設株式会社

SHN-NPPON KESETSU CO., LTD.

〒201-0005 東京都狛江市岩戸南2-3-18
TEL 03-3480-4141(代)
FAX 03-3480-4125

URL <http://www.sn-keisetsu.co.jp/>
e-mail keisetsu_hfo@sn-keisetsu.co.jp